


PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Speziell für die Montage der Anschlussnippel E 20004 und Anschnittbaugruppen geeignet
- » Schlüsselweiten mit engen Toleranzen
- » Dünnwandig, für das Arbeiten auch bei engsten Platzverhältnissen
- » 12-kant mit Anti-Slip-Drive-Profil

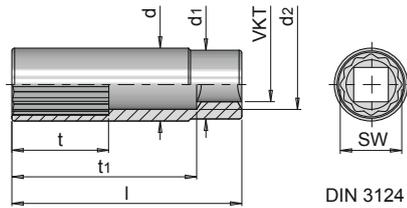

MATERIAL

- » Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher nickelverchromt

| d | d1 | d2 | l | t | t1 | VKT ¹⁾ | SW | Nr. | EUR |
|------|------|----|----|----|------|-------------------|----|----------------|-----|
| 16,5 | 16,5 | 11 | 50 | 12 | 41,3 | 6,3 mm / 1/4" | 12 | V 34414/1/4/12 | <> |
| 21,2 | 22,7 | 14 | 83 | 35 | 64,9 | 12,5 mm / 1/2" | 15 | V 34414/1/2/15 | <> |
| 24 | 23,7 | 16 | 83 | 35 | 64,3 | 12,5 mm / 1/2" | 17 | V 34414/1/2/17 | <> |
| 26,2 | 25 | 18 | 83 | 35 | 66,7 | 12,5 mm / 1/2" | 19 | V 34414/1/2/19 | <> |
| 32 | 30 | 21 | 83 | 35 | 66,1 | 12,5 mm / 1/2" | 24 | V 34414/1/2/24 | <> |

1) VKT: Vierkanttrieb