



PRODUKTBESCHREIBUNG


- » Mit integrierter Längeneinstellschraube
- » Hohe Spannkraft
- » Optimale Werkstückoberflächen und längere Werkzeug-Standzeiten aufgrund sehr guten Dämpfeigenschaften
- » Hohe Rundlaufgenauigkeit
- » Mit Balluffchip-Bohrung

ANWENDUNG

- » Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in der Schafttoleranz h_6
- » Einsatz in Kombination mit Reduzierhülsen ermöglicht flexibles Spannen
- » Zum Bohren, Reiben und Fräsen

LIEFERUMFANG

- » Inklusive eingebauter Längeneinstellschraube, Bedienungsanleitung und Sechskantschlüssel

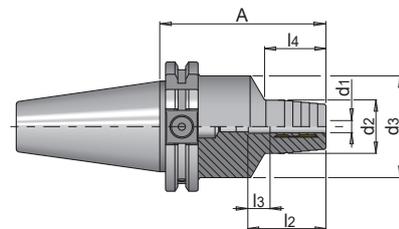

d2	d3	l2	l3	l4	Schnittstelle	d1	A	Nr.	EUR
26	49,5	37	10	29,5	SK 40	6	80,5	HWZ 2261/SK40/ 6/ 80,5	< >
28	49,5	37	10	30	SK 40	8	80,5	HWZ 2261/SK40/ 8/ 80,5	< >
30	49,5	41	10	35	SK 40	10	80,5	HWZ 2261/SK40/10/ 80,5	< >
32	49,5	46	10	40	SK 40	12	80,5	HWZ 2261/SK40/12/ 80,5	< >
38	49,5	49	10	45	SK 40	16	80,5	HWZ 2261/SK40/16/ 80,5	< >
42	49,5	51	10	47	SK 40	20	80,5	HWZ 2261/SK40/20/ 80,5	< >