


PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Schlauch aus Polyurethan
- » Ein Anschlussgewinde drehbar
- » Besonders verdreh- und abriebsfest
- » Sehr formstabil

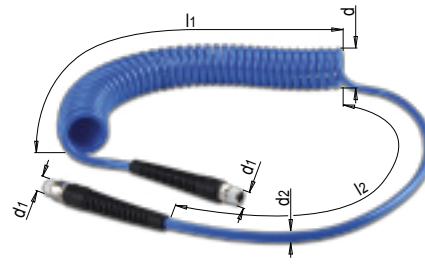

Arbeitsbereich	p 23°	p max.	d	d2	d3	l1	l2	d1	l max.	Nr.	EUR
-15°C - 60°C	20 bar	60 bar	45	8	5	150	600	1/4	2 m	GDZS 4420/1/4/2	< >
-15°C - 60°C	20 bar	60 bar	45	8	5	350	600	1/4	4 m	GDZS 4420/1/4/4	< >
-15°C - 60°C	20 bar	60 bar	45	8	5	600	600	1/4	6 m	GDZS 4420/1/4/6	< >