


DESCRIPTION DU PRODUIT

- » Particulièrement adapté au montage des raccords fileté E 20004 et des torpilles centrales E 400 (voir recommandation d'utilisation)
- » Avec ouvertures à tolérances serrées
- » Paroi mince permettant de travailler à des endroits exigus
- » Profil 12 pans du type AS-Drive (Anti Slip Drive)

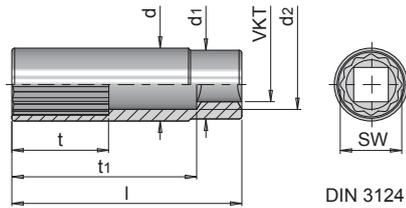

MATÉRIAU

- » Acier au chrome-vanadium, chromage au nickel sans risque d'écaillage

d	d1	d2	l	t	t1	VKT ¹⁾	SW	N°	EUR
16,5	16,5	11	50	12	41,3	6,3 mm / 1/4»	12	V 34414/1/4/12	<>
21,2	22,7	14	83	35	64,9	12,5 mm / 1/2»	15	V 34414/1/2/15	<>
24	23,7	16	83	35	64,3	12,5 mm / 1/2»	17	V 34414/1/2/17	<>
26,2	25	18	83	35	66,7	12,5 mm / 1/2»	19	V 34414/1/2/19	<>
32	30	21	83	35	66,1	12,5 mm / 1/2»	24	V 34414/1/2/24	<>

1) VKT : entraînement à quatre pans