




DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- » Utilizzabile per l'allineamento dei punti zero
- » Ideale anche per la misurazione dei centri del foro e dei profili di riferimento
- » Antipolvere e a tenuta stagna
- » Punto di rottura prestabilito sulla punta tastatrice per evitare eventuali danni

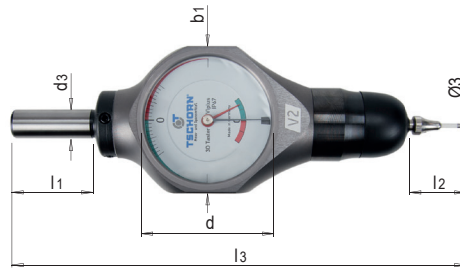

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- » Certificato di calibratura

l1	l2	l3	b1	Peso	SK ¹⁾	d3	d	N°	EUR
30	25	156	45	336 g	0-50-0	12	35	MKT 20206/12/35	<>
30	25	176	55	420 g	0-50-0	12	50	MKT 20206/12/50	<>

1) SK: Scala graduata